



VEILEDNING FOR TILKOBLING AV TEMPORA III TIL VNC-PROGRAM

Med VNC funksjonen kan Tempora III'ens skjerm vises og betjenes på eksterne enheter som PC'er, nettbrett eller smarttelefoner. Dette gjør at brukere kan starte eller programmere ringing eller andre funksjoner, eller rett og slett bare sjekke status uten å reise til kirken. Det er også en praktisk funksjon for de som har en sentral plass i kirkerommet for styring av alle tekniske funksjoner under seremonier. Da er klokkestyringen tilgjengelig på samme sted selv om Temporaen (kirkeklokkenes styringsur) av praktiske grunner er montert et annet sted i kirken. VNC-funksjonen kan på denne måten fungere som en avansert radiofjernstyring.

Funksjonen fungerer ved at det opprettes en VPN tunnel fra Temporaen til brukerens enhet, via en server på adressen «cloud.tempora3.be». Det er derfor viktig at kirkens nettverk ikke blokkerer for slik tilkobling. Dette må avklares med deres nettverksleverandør/IT-ansvarlige.

FORBEREDELSE

1. Sørg for at **Tempora III** er koblet til kirkens datanettverk med en nettverkskabel.
2. Sørg for at eventuelle innstillinger i brannmuren ikke blokkerer for å opprette en VPN tunnel mot adresse "cloud.tempora3.be" og port «xxxx». (xxxx er tall dere får av oss).
3. Du må ha en **enhet** (PC, nettbrett eller smarttelefon) som har tilgang til internett eller direkte til kirkens nettverk. Dette kan være via **nettverkskabel, Wifi eller 4G**.
4. a) Dersom kirkens nettverk har tilgang til internett vil du kunne få tilgang til Tempora III fra hvor som helst, så lenge din enhet har tilgang til internett.
b) Dersom kirkens nettverk kun er et lokalt nettverk (uten internett) vil du kun få tilgang til Tempora III lokalt inne i kirken (der du har WiFi dekning eller er koblet til en nettverksport).
5. Last ned **«VNC Viewer»** (eller tilsvarende) på de enheter du ønsker å benytte for å koble til Tempora III. «VNC Viwer» er et gratisprogram og kan lastes ned for ulike plattformer her: <https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/>
Om du registrerer flere Temporaer (flere kirker) vil alle disse være tilgjengelig fra dette programmet.

6. a) Dersom din Tempora har tilgang til internett, følg fremgangsmåten fra punkt 7.

b) Dersom din Tempora kun har lokalt nettverk, følg fremgangsmåten fra punkt 12.




FØRSTEGANGS TILKOBLING AV TEMPORA III MED INTERNETT / EKSTERN TILGANG


7. Start «VNC Viewer» på din enhet (enheden må være koblet til internett). For å registrere en ny Tempora for første gang velges «**File/New connection...**» på PC, eller «+» på nettbrett/smarttelefon. Da åpnes et vindu der du kan legge inn adressen **cloud.tempora3.be:xxxxx**

NB! «xxxxx» skal erstattes av en unik 5-sifret tallkode dere får av oss!

8. I feltet «Name» kan du legge inn valgfritt navn, for eksempel kirkens navn.
9. Når du trykker «OK» eller «Save» vil du bli spurt om passord. Dette får du oppgitt av oss sammen med deres 5-sifrede tallkode. Trykk «OK».
10. Du vil nå få en skjermvisning av Temporaen skjerm. Du kan navigere med PC-musen og betjene Temporaen på samme måte som om du hadde stått ved Temporaen i kirken. Bruker du en enhet uten mus (for eksempel nettbrett eller mobil) er det en egen museteknikk der du styrer et kryss som fungerer som musepeker.

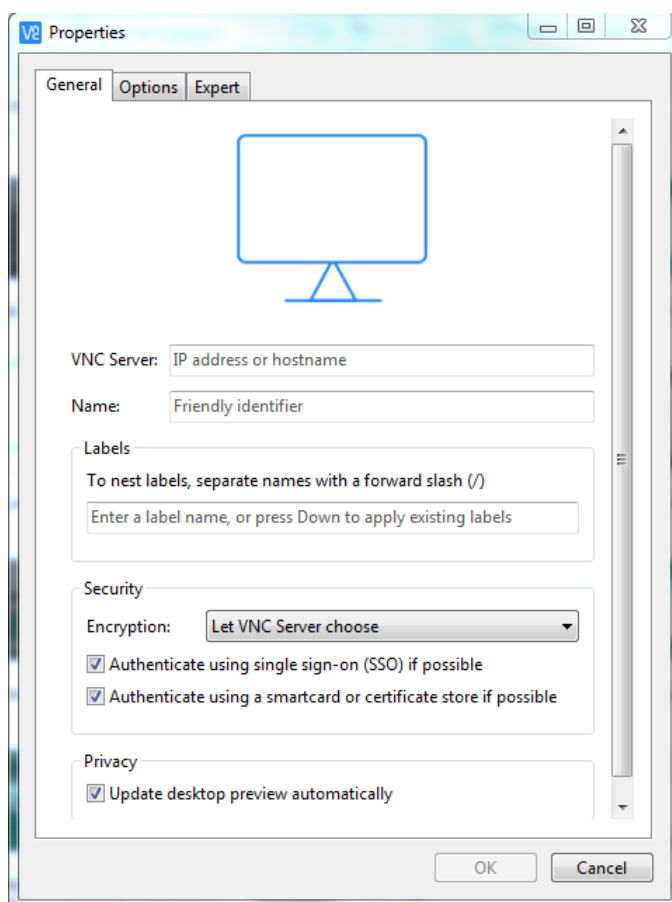

11. Neste gang du skal logge deg på denne Temporaen kan du velge ikonet på startskjermen til VNC Viewer. Lager du en bruker og logger deg inn i VNC Viewer vil alle brukerdataene dine være oppdatert på alle enhetene du benytter.

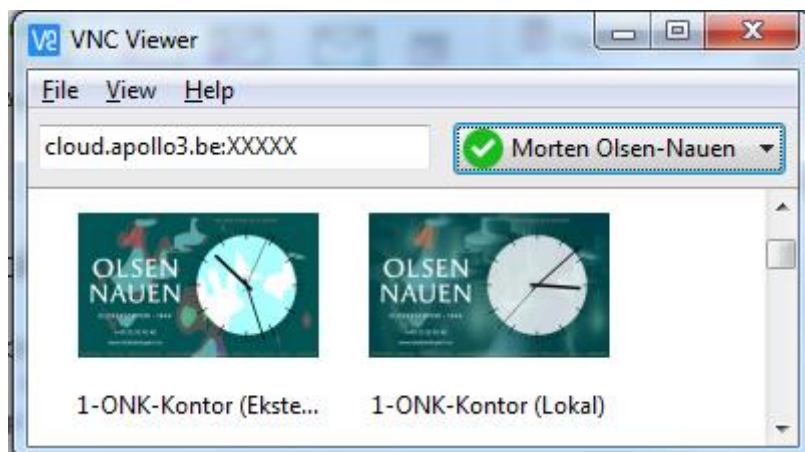




FØRSTEGANGS TILKOBLING AV TEMPORA III UTEN INTERNETT / LOKAL TILGANG

12. Start «VNC Viewer» på din enhet (enheden må være koblet til samme nettverk som Temporaen du skal registrere). For å registrere en ny Tempora for første gang velges «**File/New connection...**» på PC, eller «+» på nettbrett/smarttelefon. Da åpnes et vindu der du kan legge inn en adresse i formatet **NavnKirke-12345.local**

NB! «NavnKirke» og «12345» skal erstattes av kirkens navn og kirkens kundenummer hos oss!

13. I feltet «Name» kan du legge inn valgfritt navn, for eksempel kirkens navn.
14. Når du trykker «OK» eller «Save» vil du bli spurt om passord. Dette får du oppgitt av oss sammen med deres 5-sifrede tallkode. Trykk «OK».
15. Du vil nå få en skjermvisning av Temporaens skjerm. Du kan navigere med PC-musen og betjene Temporaen på samme måte som om du hadde stått ved Temporaen i kirken. Bruker du en enhet uten mus (for eksempel nettbrett eller mobil) er det en egen museteknikk der du styrer et kryss som fungerer som musepeker.

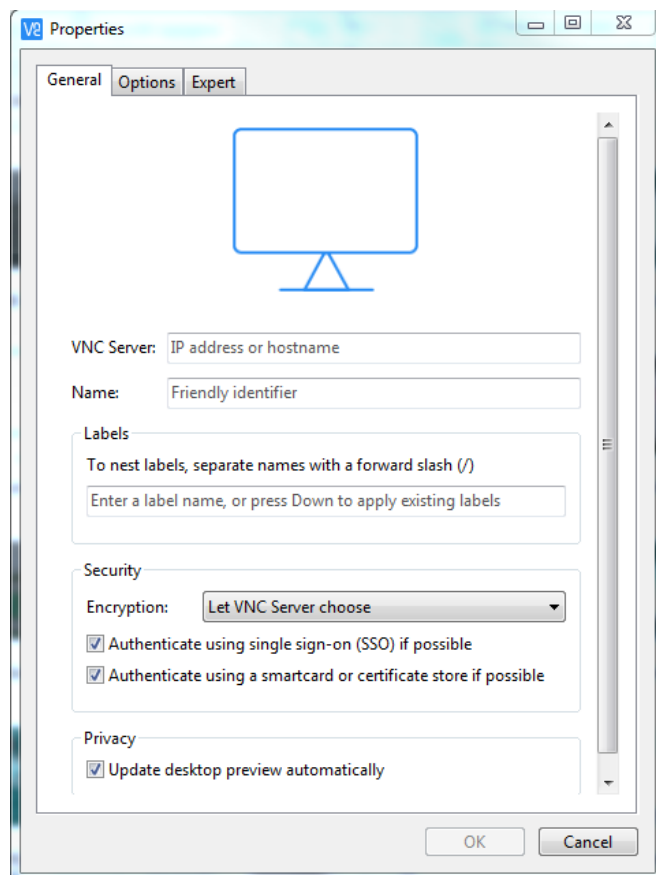

16. Neste gang du skal logge deg på denne Temporaen kan du velge ikonet på startskjermen til VNC Viewer. Lager du en bruker og logger deg inn i VNC Viewer vil alle brukerdataene dine være oppdatert på alle enhetene du benytter.

