


Gårdsklokker

og plassbehov i tårn med rett akse

Hva	Dimensjon	Enhet
Klokkediameter (B)	Ø__	mm
Klokkevekt (A)		Kg
Svingradius (C)	=B x 1,35	mm
Svingradius ringestang (D)	=B x 0,8	mm
Innvendige lagersviller (E)	=B + 150	mm

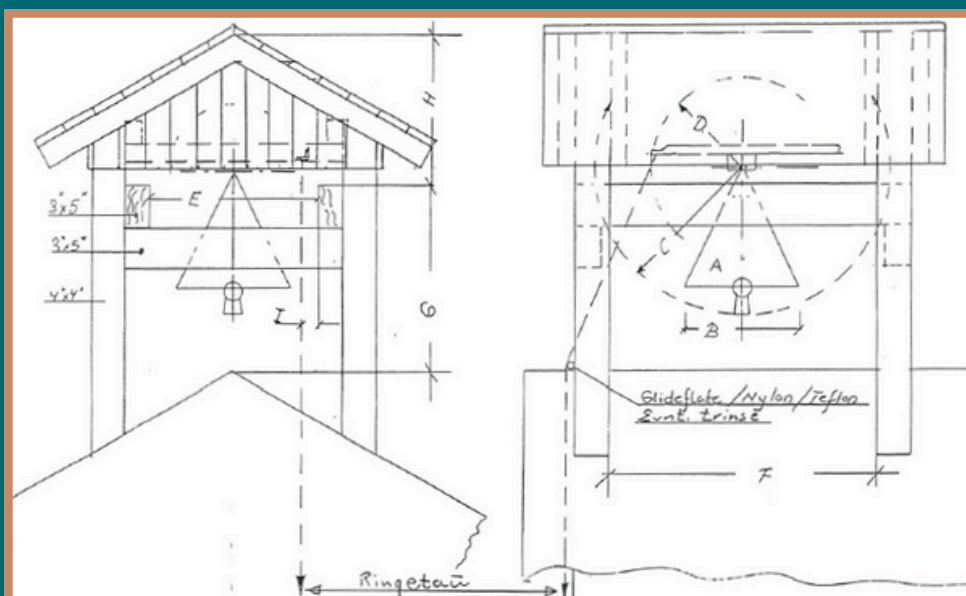

**OLSEN
NAUEN**

KLOKKESTØPERI • 1844